

## 4.- REMOLQUES VERTICALES DE TRES SINFINES

### 4.1-REMOLQUE VERTICAL DE TRES SINFINES SERIE MV-DL TRIPLO DOS PUERTAS LATERALES




#### MODELO MV TRIPLO PUERTAS LATERALES

- Mezclador vertical
- 3 sinfines verticales con cuchillas dentadas, rascadores reforzados en HARDOX
- 4 contra cuchillas regulables
- Escalera vertical con acceso por ambos lados.
- Cambio de velocidad (servo asistido)
- Báscula programable (15 raciones, 15 ingredientes)
- 6 células de pesaje de Ø54 mm
- Pie hidráulico con bomba manual
- Freno hidráulico y manual
- Cardan simple
- Enganche atornillado regulable en altura
- Cambio de velocidad para 200 CV hidráulico.
- Anillo antidesbordamiento macizo.
- Descarga por dos puertas laterales
- Reductor:
  - MV 30 T y MV35 T PGA-2102
  - MV40 T y MV45 T PGA- 2502
- Ruedas: Tipo 435/50 R 19,5
  - MV 30 T y MV35 T TANDEM (2 ejes. Eje trasero direccional)
  - MV40 T y MV45 T TRIDEM (3 ejes. Primer y tercer ejes direccionales forzados, freno manual e hidráulico).
- Sin central hidráulica. Conexión por enchufes rápidos al tractor. (Cod. 301921)

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	POTENCIA C.V.
MV-30 T-DL TRIPLO	7130-31	30 m <sup>3</sup>	125
MV-35 T-DL TRIPLO	7135-31	35 m <sup>3</sup>	150
MV-40 T-DL TRIPLO	7140-31	40 m <sup>3</sup>	175
MV-45 T-DL TRIPLO	7145-31	45 m <sup>3</sup>	200

## Especificaciones técnicas MV DL TRIPLO 2 puertas laterales

MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	TARA Kg.	REDUCTOR
MV-30 T-DL TRIPLO	8.880	3.075	2.563	2.242	512	940	14.550	PGA 2102
MV-35 T-DL TRIPLO	8.960	3.315	2.693	2.242	512	940	14.750	PGA 2102
MV-40 T-DL TRIPLO	9.040	3.595	2.693	2.242	512	940	14.950	PGA 2502
MV-45 T-DL TRIPLO	9.460	3.665	2.693	2.242	512	940	15.150	PGA 2502

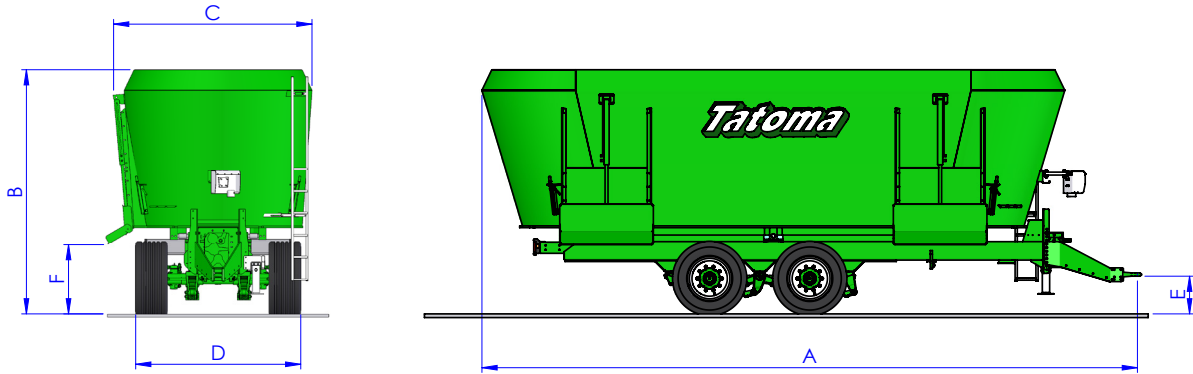

\*Nota 1: Con opción picadora «A» + 400 mm

## Altura de descarga

MODELO	&	NEUMÁTICO	mm					
			L = 930		L = 1.180		L = 1.430	
			H (mm)	D (mm)	H (mm)	D (mm)	H (mm)	D (mm)
MVL-30 TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.200	3.285	1.350	3.585	1.450	3.735
MVL-35 TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.200	3.285	1.350	3.585	1.450	3.735
MVL-40 TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.200	3.285	1.350	3.585	1.450	3.735
MVL-45 TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.200	3.285	1.350	3.585	1.450	3.735

