

4.2- REMOLQUE VERTICAL DE TRES SINFINES SERIE MV-DC "TRIPLO" CINTA DELANTERA Y PUERTA TRASERA




MODELO MV TRIPLO CINTA + PUERTA

- Mezclador vertical
- 3 sinfines verticales con cuchillas dentadas, rascadores reforzados en HARDOX
- 4 retenedores regulables
- Escalera vertical con acceso por ambos lados.
- Cambio de velocidad (servo asistido)
- Báscula programable (15 raciones, 15 ingredientes)
- 6 células de pesaje de Ø54 mm
- Pie hidráulico con bomba manual
- Freno hidráulico y manual
- Cardan simple
- Enganche atornillado regulable en altura
- Cambio de velocidad para 200 CV hidráulico.
- Anillo antidesbordamiento macizo.
- Descarga por dos puertas laterales
- Reductor:
 - MV 30 T y MV35 T PGA-2102
 - MV40 T y MV45 T PGA- 2502
- Ruedas: Tipo 435/50 R 19,5
 - MV 30 T y MV35 T TANDEM (2 ejes. Eje trasero direccional)
 - MV40 T y MV45 T TRIDEM (3 ejes. Primer y tercer ejes direccionales forzados, freno manual e hidráulico).
- Sin central hidráulica. Conexión por enchufes rápidos al tractor. (Ver código V301921)

MODELO	CAPACIDAD	POTENCIA C.V.	CÓDIGO: CINTA INOX	CÓDIGO: CINTA ACERO
MV-30 T-DC TRIPLO	30 m ³	125	7130-11 / 7130-41	7130-21
MV-35 T-DC TRIPLO	35 m ³	150	7135-11 / 7135-41	7135-21
MV-40 T-DC TRIPLO	40 m ³	175	7140-11 / 7140-41	7140-21
MV-45 T-DC TRIPLO	45 m ³	200	7145-11 / 7145-41	7145-21

Especificaciones técnicas MV TRIPLLO cinta + puerta

MODELO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	TARA Kgr.	REDUCTOR
MV-30 T-DC TRIPLO	9.900	3.020	2.400	2.265	550	920	14.800	PGA 2102
MV-35 T-DC TRIPLO	9.980	3.020	2.400	2.265	550	920	15.000	PGA 2102
MV-40 T-DC TRIPLO	10.060	3.020	2.400	2.265	550	920	15.200	PGA 2502
MV-45 T-DC TRIPLO	10.480	3.020	2.530	2.265	550	920	15.400	PGA 2502

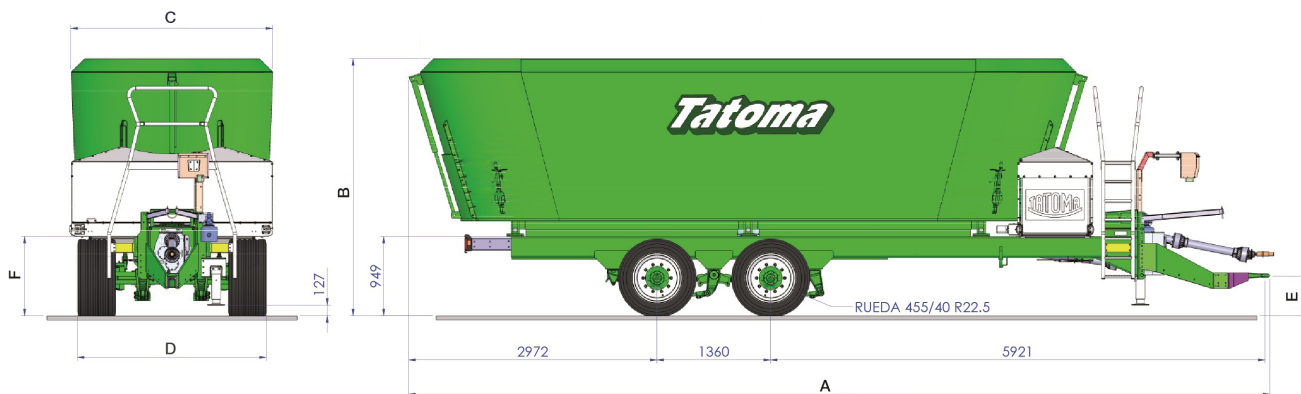

Altura de descarga

MODELO	&	NEUMÁTICOS	mm	
			L = 1.000	
			H (mm)	D (mm)
MV-30 T-DC TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.405	1.586
MV-35 T-DC TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.405	1.586
MV-40 T-DC TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.405	1.586
MV-45 T-DC TRIPLO	30°	445/45 - R 19,5 - 220	1.405	1.586

