



# NUEVA ENCAMADORA PICADORA SUSPENDIDA EM-300-F

La picadora de paja-encamadora TATOMA 300-310 suspendida tiene 3'5 m<sup>3</sup> de capacidad y está diseñada para picar y distribuir cualquier tipo de forraje según los diferentes sistemas de picado.

Es ligera y de construcción especialmente diseñada para granjas con accesos difíciles, asegurando un alto grado de maniobrabilidad en cualquiera que sea el entorno.

Está equipada con un fondo móvil de cadenas y travesaños movido mecánicamente.

BOQUILLA GIRATORIA




ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO DE TURBINA Y MOLINETE



EXTENSIÓN DE CAJA



- 3,5 m<sup>3</sup> de capacidad
- Peso en vacío 1880 kg
- Caudal máximo 120 litros/min (\*)
- Molinete diámetro 590 mm
- Salida lateral giratoria a 300°
- Pacas rectangulares  
Máx. anchura 1,2 x altura 1,2 x longitud x 2,5 m
- Pacas redondas  
Máx. diámetro 1,8 x anchura 1,2 m
- Accionamiento hidráulico de la turbina y el molinete
- Suelo de accionamiento hidráulico con variación de velocidad en el sentido de avance
- Mandos eléctricos
- Avisador luminoso de atasco de los molinetes

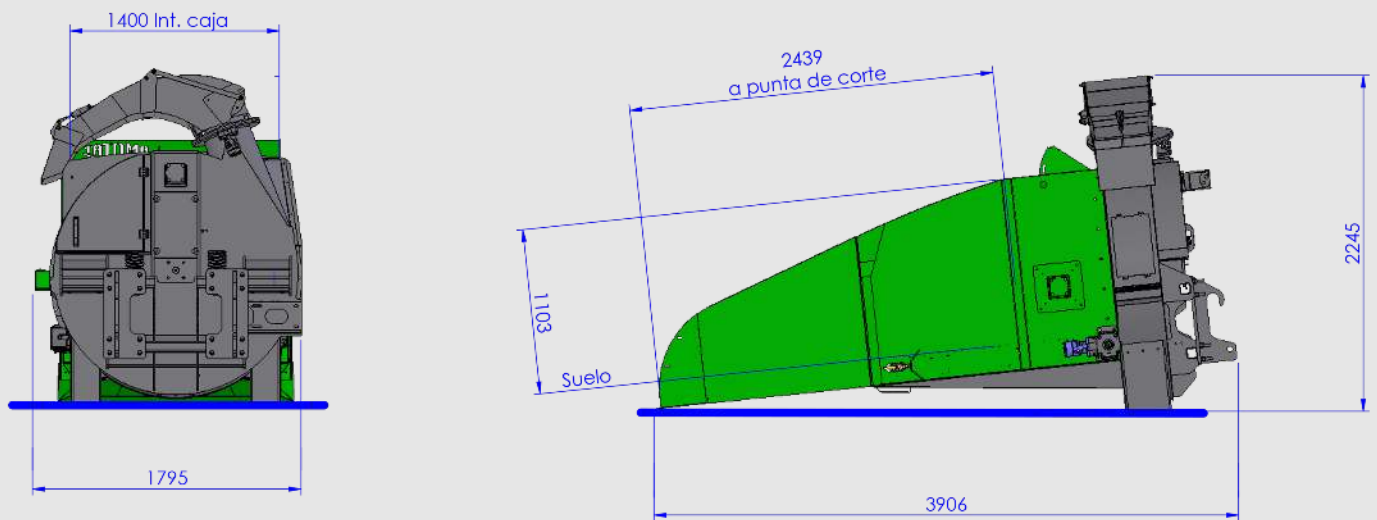

(\*) La instalación hidráulica lleva aparejada la colocación de un latiguillo de retorno de 1-1/4" hasta el depósito de la telescópica. Tanto esta instalación como la adaptación de la encamadora al enganche de la telescópica serán a cargo del distribuidor o el cliente final en su caso. TATOMA colaborará facilitando toda la información pertinente para facilitar el proceso.



INGENIERÍA Y MONTAJES MONZON, S.L.  
Pol. Industrial Paúles, parc 53-55 - 22400 Monzón  
(Huesca), ESPAÑA

Tel.: (+34) 974 401 336 - Fax: (+34) 974 400 670

[inmosa@grupotatoma.com](mailto:inmosa@grupotatoma.com)  
[www.grupotatoma.com](http://www.grupotatoma.com)

**TATOMA**  
GRUPO



Sistema de Gestión  
ISO 14001:2015  
ISO 9001:2015  
ISO 45001:2018

www.tuv.com  
ID: 9105024614



CE